

2026年3月9日

上場会社名 興研株式会社
代表者 代表取締役社長 村川 勉
(コード番号 7963 東証スタンダード)
問合せ先 広報・IR室長 佐藤 巖
(TEL 03-5276-1932)

オープンクリーンシステム「KOACH」 海外向け製品をラインナップしました

興研株式会社(以下、当社)は、世界最高水準の清浄度ISOクラス1を実現するオープンクリーンシステム「KOACH」の海外展開を図るため、海外向け製品をラインナップしました。

記

1. 開発の背景

これまでKOACHは、国内を中心に販売を続け企業や研究機関など延べ2,000箇所以上に導入されており、現在、海外市場に向けた取り組みを始めているところです。

近年は、国内外で盛況な半導体市場において、半導体の細分化技術の急速な進展が続き、それに対応するための高い清浄空間の需要がさらに高まっております。こうした中で、世界最高水準の清浄度ISOクラス1を形成できるKOACHに対して、海外企業や研究機関等からの引き合いが増加しており、このたび海外市場に向けたKOACHを開発しました。

2. 製品ラインナップ

海外向け製品として、海外の電気仕様や安全規格である欧州 CE マークおよび米国 UL 規格に準拠した小型機種「テーブルコーチ」、中型機種「スタンドコーチ」、大型機種「フロアーコーチ」の各タイプを揃えました。

室内の任意のスペースに置くだけでISOクラス1の清浄空間を形成できるオープンクリーンベンチ「テーブルコーチ」と「スタンドコーチ」は、局所的に高い清浄度が求められる研究開発部門や品質保証部門からの需要を中心に販売を見込みます。また、広範囲を清浄化できるルームタイプの「フロアーコーチ」は主に製造部門での需要を見込んでおります。

3. 製品仕様

テーブルコーチ T 500-F



スタンドコーチ C 900-F



スタンドコーチ C 645-F




製品名	KOACH T 500-F-03	KOACH C 645-F-03 UL	KOACH C 645-F-03 CE	KOACH C 900-F-03 UL	KOACH C 900-F-03 CE
国際規格	UL 準拠/CE マーク	UL 準拠	CE マーク	UL 準拠	CE マーク
本体外形寸法	W524mm × D295mm × H319mm	W757mm × D331mm × H1611 mm		W959mm × D351mm × H1611 mm	
吹出開口面	W496mm × H310mm	W645mm × H700mm		W900 mm × H700 mm	
重量	約 13 kg/台	約 87.5 kg/台	約 93.5 kg/台	約 101 kg/台	約 107 kg/台
清浄空間	700mm 以内	1800mm 以内 (テーブル有)		2300mm 以内 (テーブル有)	
		1400mm 以内 (テーブル無)		1800mm 以内 (テーブル無)	
電源	単相 100V-240V 50/60Hz	単相 100V-120V 50/60Hz	単相 200V-240V 50/60Hz	単相 100V-120V 50/60Hz	単相 200V-240V 50/60Hz
定格消費電力	60-110W/台	300-600W/台		250-750W/台	

フロアコーチ

Ez・Fs・Tz

(写真はフロアコーチ Ez)

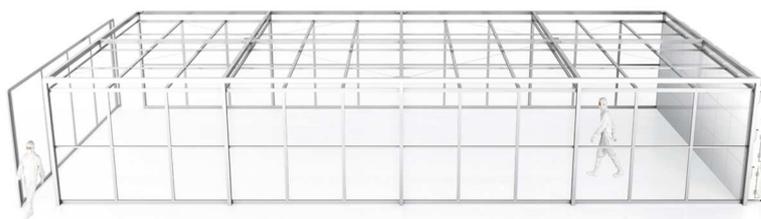

製品名	Ez・Fs		Tz	
	KOACH F 1050-F-02 UL	KOACH F 1050-F-02 CE	KOACH G 1050-F-02 UL	KOACH G 1050-F-02 CE
本体外形寸法	W1055mm × D627mm × H929mm		W1052mm × D631mm × H1059mm	
国際規格	UL 準拠	CE マーク	UL 準拠	CE マーク
吹出開口面	W1050mm × H850mm		W1050mm × H1050mm	
重量	約 135 kg/台		約 147 kg/台	
清浄空間	フロアコーチの形状による			
電源	三相 200V-240V 50/60Hz	三相 380V-440V 50/60Hz	三相 200V-240V 50/60Hz	三相 380V-440V 50/60Hz
定格消費電力	189-1,000W/台 (KOACH Ez-F-02) 630-1,000W/台 (KOACH Fs-F-02)		240-1,000W/台	

4. 発売開始時期

発売開始時期は、2026 年春を予定しております。

《本リリースに関するお問い合わせ先》

- ・製品に関するお問い合わせは
- ・メディア関係の方は

環境エンジニアリングディビジョン 03-5276-1931

広報・IR室

03-5276-1932

以上

Copyright © KOKEN LTD. All rights reserved.